

Wytyczne do przygotowania projektów:

- Projekt przygotowany zgodnie z załączonym szablonem. Linie szablonu muszą być usunięte z pliku gotowego do druku (**pozostają tylko czarne znaczniki w rogach arkusza roboczego**).
- Plik kompozytowy bez znaczników cicia, paserów i opisów (**pozostają tylko czarne znaczniki w rogach arkusza roboczego**)
- Teksty zamienione na krzywe
- Kolory CMYK lub zgodna z zamówieniem ilość kolorów PANTONE (z podaniem numeru koloru).
- Bitmapy w rozdzielczości minimum 300 dpi.
- Wszystkie istotne elementy projektu (napisy, logo, zdjęcia) powinny być umieszczone w granicach **obszaru bezpiecznego** wyznaczonego w szablonie.
- Suma składowych CMYK nie powinna przekroczyć 250%, natomiast w przypadku ciemnych elementów na fotografiach 320%.
- Tekst poniżej 10 pkt., powinien być wyłącznie w kolorze 100% K (black), bez użycia pozostałych CMY.
- Czarny tekst (dotyczy dużych stopni pisma) zawsze jest nadrukowany na obraz, w projekcie należy wybrać od spodu tło (wyłączyć over print), aby nie doszło do „przebarwień” liternictwa. Czarna czcionka powinna być drukowana na białym lub innym, ale jednolitym tle.
- Jeśli w projekcie zadane są inne elementy tekstowe, które mają być nadrukowane na tło należy poinformować o tym w zamówieniu.
- Czarne elementy o większej powierzchni – tzw „aple” - powinny mieć skład koloru CMYK 40, 40, 0, 100; wartość yellow zero.
- Zalewki w czcionkach, spady zadaje Grafik przygotowujący prace.
- Nie nanosimy żadnych poprawek na gotowych projektach przesłanych przez Klienta.

[!] W przypadku niezastosowania powyższych warunków nasza firma nie odpowiada za jakość i termin wykonania gotowego produktu.

Legenda:

Linia czerwona wyznacza granicę projektu i zawiera spady 5 mm z każdej strony.

Linia niebieska wyznacza linie sztancowania koperty


Obszar bezpieczny to pole, w którym powinny się znaleźć wszystkie ważne elementy grafiki, teksty, logotypy itp.

Linie falcu to linie wzdłuż których koperta będzie składana.

Czarne znaczniki w rogach arkusza roboczego służą do ułożenia wykrojnika i muszą pozostać w pliku w druku.



KOPERTA PAPIEROWA
FORMAT G02T i G202T

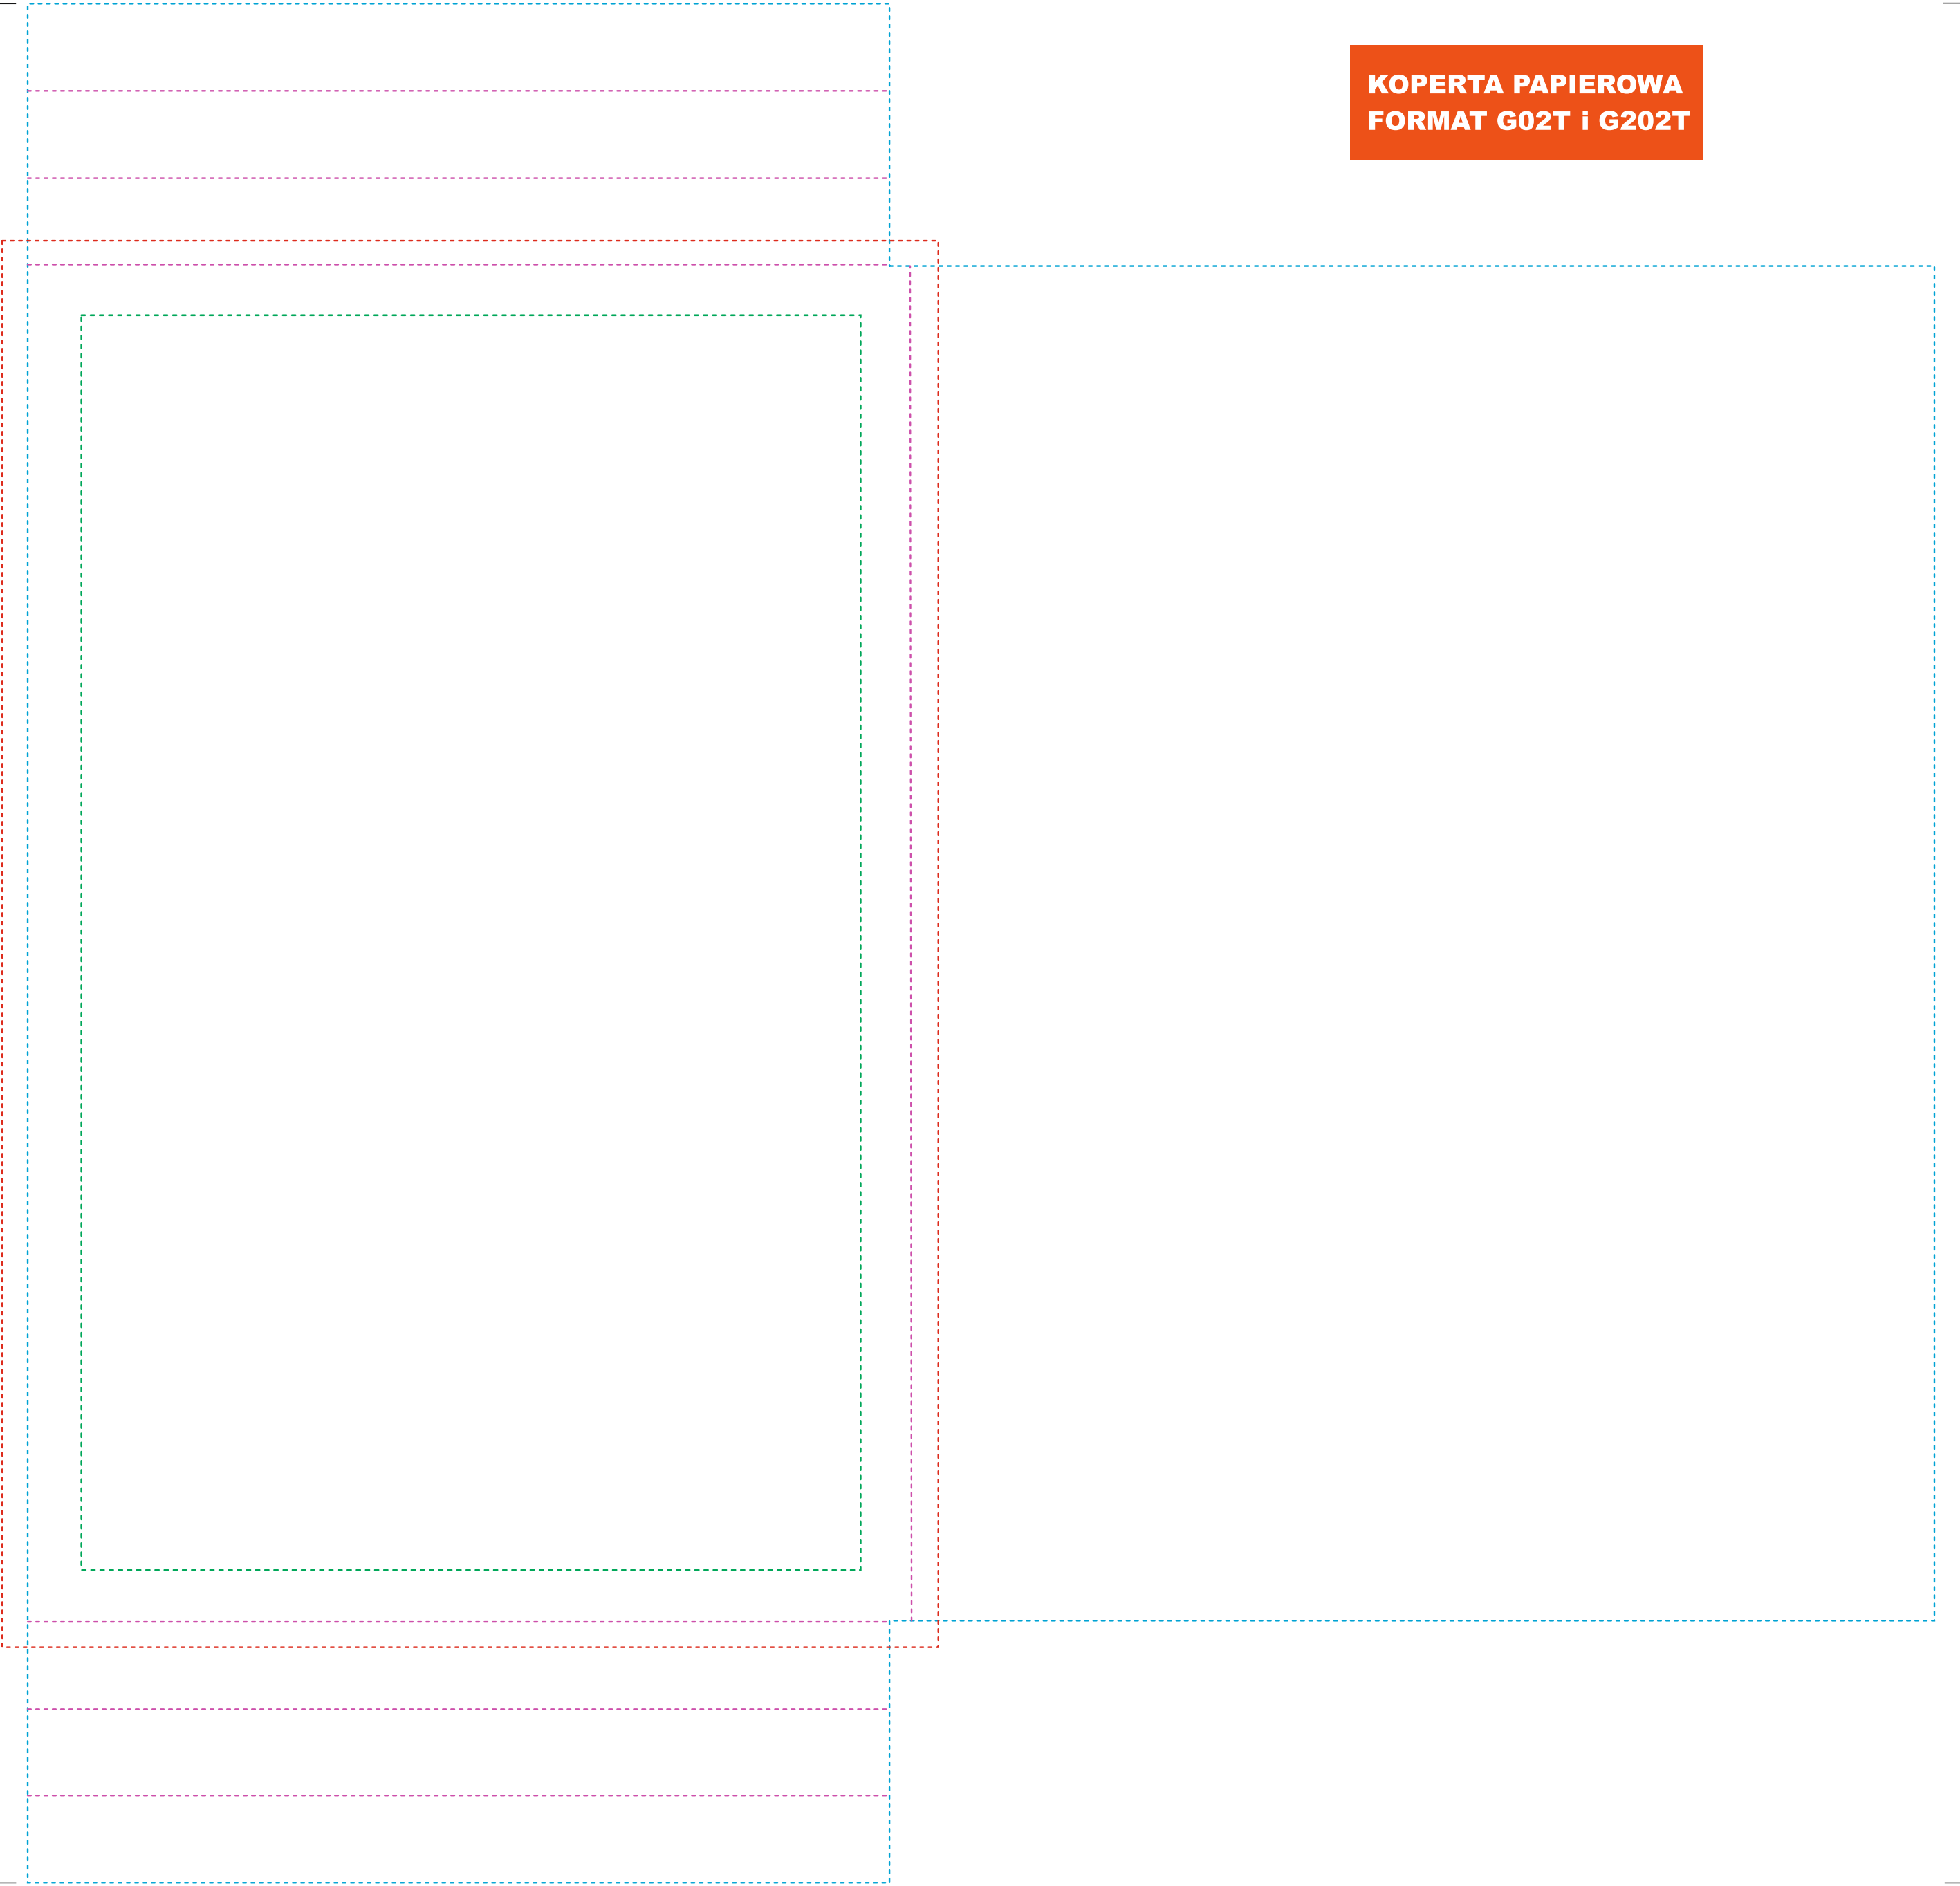

**KOPERTA PAPIEROWA
FORMAT G02T i G202T
PRZYKŁAD**



GENELA